

POMPES PÉRISTALTIQUES
SÉRIE ABI

MADE
in FRANCE



UTILISATIONS

Transferts ou dosage à débit fixe ou variable de substances abrasives, visqueuses, cristallisantes, fragiles.



EXEMPLES DE LIQUIDES POMPES

Pate à crêpes, sauces, crème glacée, parfums, solutions stériles, colorants, résines, engobe, effluents, ferments, solutions acides ou basiques....



AVANTAGES

Pompe auto-amorçante, réversible et hygiénique qui ne se désamorcent pas et est insensible aux liquides chargés, abrasifs, visqueux et cristallisant... Installation en intérieur ou extérieur - Pompe peinture epoxy ou INOX - IP55

Tubes : FDA - USP CLASS VI - CEI935/2004 - UE10/2011 - ISO10993 - NSF51 - 3A





MOTORISATIONS

Alimentation électrique triphasé

230/400V ou Monophasé 230V

Puissance électrique : 0,12 à 0,37KW

ENCOMBREMENTS
HORS TOUT (EN MM)

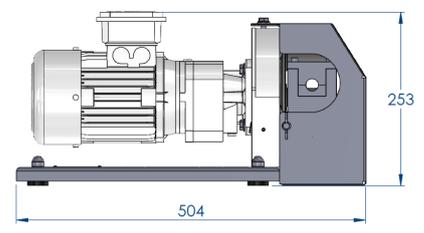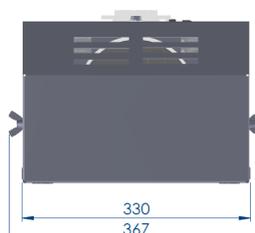



POMPES PÉRISTALTIQUES SÉRIE ABI

SYSTÈME D'ATTACHES RAPIDES DU TUBE

Remplacement immédiat du tube en moins de 5min.

PERFORMANCES

Série ABI	Plage de vitesse avec variateur de fréquence tr/mn mini maxi		DEBITS en litres/heure			
			Les différents diamètres de tube se montent sur la même pompe sans réglage ni modification			
			Ø 10 mm mini - maxi	Ø 15 mm mini - maxi	Ø 20 mm mini - maxi	Ø 25 mm mini - maxi
ABI CAN	58	194**	96 - 320	228 - 760	285 - 950	360 - 1200
ABI CCN	21	72*	39 - 130	84 - 280	108 - 360	174 - 580
ABI CDN	12	43*	22 - 75	36 - 120	63 - 210	105 - 350

Essais effectués avec de l'eau à 20°, sans contre-pression

**Usage ponctuel / *Usage continu

LES ACCESSOIRES POUR AJUSTER VOS DÉBITS



VARIATEUR DE FRÉQUENCE

- Alimentation monophasé 230V ou triphasé 400V
- Contrôle de la vitesse et inversion de sens en façade .
- Étanche aux projections d'eau ou à installer en armoire.



OPTIONS

COMPLEMENTAIRES

- Compteur de débit pour dosage précis et automatique.
- Pédale proportionnelle pour dosage manuel.
- Marche/Arrêt avec ou sans fil

