



POMPES PÉRISTALTIQUES
SÉRIES AB31 ET AB35

MADE
in FRANCE



UTILISATIONS

Transfert / vidange de cuve.
Débits de 140 à 5 000 l/h



EXEMPLES DE LIQUIDES POMPES

Bains de décapage, acides divers, résines, eau ...



AVANTAGES

Simplicité et souplesse
d'utilisation



MOTORISATION

Alimentation électrique triphasé
230/400V ou Monophasé 230V
Puissance électrique :
0,37 à 1,5KW

RACCORDEMENTS

En standard, raccords Ø 2" Gaz femelle


En option :


Brides DN32/40/50

Embouts cannelés Ø 40.50



ENCOMBREMENTS
HORS TOUT (EN MM)

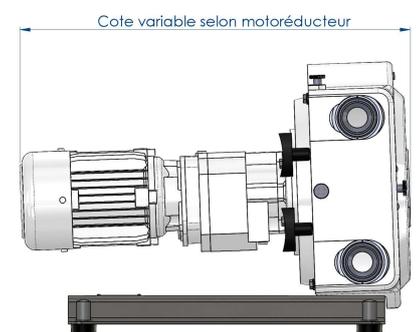

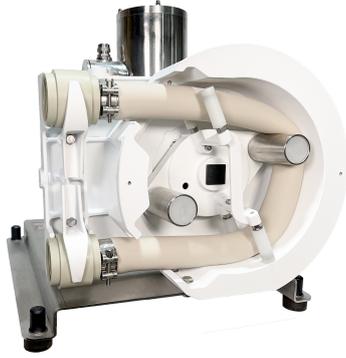

POMPES PÉRISTALTIQUES SÉRIES AB31 ET AB35



SYSTÈME D'ATTACHES RAPIDES DU TUBE

Remplacement immédiat du tube,
sans outillage, quel que soit son diamètre.

PERFORMANCES

Série	DEBITS en l/h	Vitesse fixe nominale Série tr/mn	Moteur puissance kW
Type AB 31			
AB31AW A	4 000	151***	1,50
AB31CW A	2 500	86**	0,75
AB31DW A	1 500	54*	0,37
AB31EW A	700	32*	0,37
Type AB 35			
AB35AW A	5 000	151***	1,50
AB35CW A	4 000	86**	0,75
AB35DW A	2 300	54*	0,37
AB35EW A	900	32*	0,37

Tests effectués avec de l'eau à 20°C, sans contre-pression

***Usage ponctuel / **Usage intermittent / *Usage continu

LES ACCESSOIRES POUR AJUSTER VOS DÉBITS



VARIATEUR DE FRÉQUENCE

- Alimentation monophasé 230V ou triphasé 400V
- Contrôle de la vitesse et inversion de sens en façade .
- Étanche aux projections d'eau ou à installer en armoire.



OPTIONS

COMPLEMENTAIRES

- Compteur de débit pour dosage précis et automatique.
- Pédale proportionnelle pour dosage manuel.
- Marche/Arrêt avec ou sans fil

